

Muraspec Buflon

Solutions décoratives

CATALOGUE 2018-2019



CRÉATION ET FABRICATION

Muraspec Buflon est le spécialiste des solutions murales décoratives. Nous imaginons et fabriquons nos produits au sein de notre bureau de style en Angleterre et maîtrisons chaque étape du processus de fabrication.

SERVICES PRO

Avec 99 % des échantillons livrés en 24h et 97 % des commandes livrées en 48/72h en France, vous pouvez compter sur notre rapidité et notre fiabilité.

EXPÉRIENCE

Muraspec Buflon met à votre service sa grande expérience de fabricant et distributeur de revêtements muraux : la marque Buflon existe depuis plus de 60 ans sur le marché français et le site de production Muraspec existe lui depuis 125 ans.

CONTACT

NOUS ÉCRIRE :

22, rue de l'Équerre
CS 40031
95067 Cergy-Pontoise Cedex

SIÈGE SOCIAL :

22, rue de l'Équerre
95310 Saint-Ouen l'Aumône

tél: 01 34 32 42 00

Fax: 01 34 32 42 01

email : contact@muraspec.fr

site internet : www.muraspec.fr

Édito

Bienvenue dans le catalogue Muraspec Buflon, qui s'enrichit cette année d'une offre acoustique complète de $\alpha_w = 0,15$ à $\alpha_w = 0,30$ vinyle et textile.

Nous avons eu à cœur de développer des revêtements structurés et aux effets matières brutes très tendances : pierre, métal, végétal, patine... afin que vos murs mettent en valeur toute votre décoration intérieure, vous en verrez quelques exemples au fil des pages de ce catalogue.

- Le tarif fourni posé reprend toutes les nouveautés et principales informations techniques sur chaque revêtement
- Retrouvez notre classeur interactif sur notre site Internet www.muraspec.fr

Marie-Christine OUTREQUIN
Directrice Générale

Revêtements muraux
décoratifs

Revêtements impression
numérique
DIGITAL

Revêtements techniques
HYGIÈNE ET RÉSISTANCE

Revêtements techniques
ACOUSTIQUE

Revêtements
pour cloisons
PANOLINE

Panneaux décoratifs
LUMICOR/IMPRESSIONS

Films décoratifs
STRATAFLEX

Revêtement tableau blanc
MEMERASE

Tarif fourni posé

3 GRANDES MARQUES

Muraspec Buflon Fardis, avec plus de 2 500 références, vous propose une gamme de produits décoratifs, dont les revêtements muraux, pour tous les budgets et tous les secteurs d'activité :

- Hôtellerie
- Bureaux
- Logements
- Éducation
- Résidentiel
- Loisirs
- Collectivités
- Santé
- Commerce

Muraspec

MURASPEC est à la pointe des innovations et des tendances de décoration.

Un large portefeuille produits composé de revêtements muraux, panneaux décoratifs, films de rénovation...

Buflon

BUFLON est le spécialiste des produits techniques et de la santé.

Avec BUFLON, bénéficiez de l'expérience de plus de 60 ans d'existence !

fardis

by Muraspec

FARDIS est une marque luxueuse, composée de designs recherchés et de belles matières, destinée aux particuliers et aux décorateurs.

Une gamme très étendue de revêtements muraux, de panneaux décoratifs ainsi que de tissus pour réaliser vos coordonnés.





QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

- **ISO 9001** : Système de gestion de la qualité : Muraspec Buflon est certifié ISO 9001.
- **ISO 14001** : Système qualité environnemental : Muraspec Buflon est certifié ISO 14001.
- **HQE** : Les revêtements muraux Muraspec Buflon répondent aux exigences de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et aux 7 cibles qui les concernent :
 - Cible 2 : choix intégré des procédés et produits de construction.
 - Cible 3 : chantier à faible nuisance.
 - Cible 9 : confort acoustique.
 - Cible 10 : confort visuel.
 - Cible 11 : confort olfactif.
 - Cible 12 : conditions sanitaires des espaces.
 - Cible 13 : qualité sanitaire de l'air.
- **LES FDES** : Des Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires détaillant l'analyse du cycle de vie conformément à la norme NF P 01-010 sont à la disposition de nos clients sur demande.
- **REACH** : La réglementation européenne REACH (en-Registrement, Évaluation et Autorisation des substances chimiques) vise à améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle demande à tous les fabricants de déclarer les substances chimiques listées comme étant à risque et qui entrent dans la composition de leurs produits. Aucune substance utilisée dans la fabrication des produits Muraspec Buflon n'apparaît dans la liste candidate établie à ce jour par le règlement reach. Pas de métaux lourds, pas d'encres à solvant, pas de composants classés cancérigènes, pas de formaldéhydes.
- **COV** : L'ensemble de la gamme vinyle Muraspec est classé A+ (émissions dans l'air inférieur à 1 000 µg/m³).
- **Recyclage** : Une part importante de nos produits est déjà réalisée avec un recyclage industriel. Certaines gammes contiennent un minimum de 30 % de vinyle recyclé.
- **Encres à l'eau** : Nos revêtements sont imprimés avec des encres à l'eau en substitution des encres à solvant.
- **Marquage CE** : Il permet aux produits de construction de circuler librement en Europe avec un engagement du fabricant. Ce dernier s'engage à distribuer des produits conformes aux spécifications techniques harmonisées, basées sur des essais de type et contrôlées en usine par un organisme tiers (notifié). Tous les produits Muraspec Buflon entrant dans la catégorie des produits de construction sont marqués CE.
- **Environnement** : Muraspec s'est engagé dans une politique environnementale responsable et dans le développement d'une offre produit qui contribue à la préservation de l'environnement.
 - Carbone : - 22 % (supérieur à l'objectif de Kyoto fixé à 12,5 %)
 - Déchets : - 30 %
- **Sécurité** : Notre engagement est de proposer des produits de notoriété mondiale qui respectent les différentes réglementations, notamment sécurité incendie et acoustique, et dont nous nous assurons qu'ils peuvent être mis en œuvre et utilisés sans danger par nos clients.



NOS SERVICES

Notre métier va plus loin que la fabrication et la vente de revêtements muraux.

Nous accompagnons nos clients et tous les acteurs du bâtiment en leur apportant notre assistance pour choisir, commander et poser nos produits.

Envoi d'échantillons, assistance, formation, suivi de commande... Muraspec Buflon est votre interlocuteur privilégié et efficace pour toutes les phases du projet.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Nos équipes de techniciens peuvent vous offrir un soutien et une assistance dans votre projet, que vous soyez entreprise de pose, maître d'œuvre ou maître d'ouvrage.

ENTREPRISES

Notre assistance technique assure la formation à la pose et aux spécificités des produits Muraspec Buflon, ainsi qu'à des techniques particulières. Durant le chantier, nous vous conseillons sur la mise en œuvre des produits. Un doute sur la qualité des supports? Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

MAÎTRES D'ŒUVRE ET MAÎTRES D'OUVRAGE

Grâce à son expérience, notre service technique vous apporte les informations nécessaires sur les aspects réglementaires. Nous vous renseignons sur les récentes modifications de normes ou des DTU.

ASSISTANCE COMMERCIALE

Notre service client vous accompagne avant même votre commande.

ENTREPRISES

Muraspec Buflon vous assure la plus grande réactivité. Lorsque la commande est lancée, notre service client assure un suivi et une livraison en 24/72 h pour les produits en stock (97 % des commandes sont livrées sous 48 h pour la France). Pour mieux organiser votre chantier vous pouvez effectuer une réservation des produits. Afin d'être à votre écoute et d'optimiser vos besoins; nous vendons également à la coupe au mètre linéaire entier.

MAÎTRES D'ŒUVRE ET MAÎTRES D'OUVRAGE

Nous assurons un partenariat pour le démarrage de chantiers importants. Pour convaincre un maître d'ouvrage, suivant l'importance du projet, nous pouvons également vous faire parvenir gratuitement plusieurs mètres de produits afin d'illustrer vos choix esthétiques ou réaliser une maquette de présentation. Nous tenons à votre disposition les fiches techniques et descriptifs types de tous les produits.

CONSEIL EN HARMONIE

Les conseils et l'expérience d'un architecte décorateur.

Lorsque vous retenez les produits Muraspec Buflon, non seulement vous obtenez des revêtements muraux de très haute qualité mais nous vous accompagnons aussi dans votre choix pour harmoniser vos murs avec les sols et le mobilier. Une décoratrice professionnelle pourra vous conseiller et vous proposer plusieurs harmonies, se rendre sur vos chantiers et étudier avec vous les différentes options.

CHOIX

Avec plus de 2 500 références et environ 150 nouveautés tous les ans, Muraspec Buflon vous offre un très large choix de couleurs, de textures et de motifs au service de votre créativité.

ÉCHANTILLONS

Pour vous aider dans vos choix, nous fournissons gratuitement des échantillons au format A4 ou plus grand sur simple demande.

Ainsi, vous pourrez mieux vous rendre compte des textures et des motifs. Les commandes d'échantillons passées avant 16h30 sont expédiées le jour même. Notre réactivité est à votre service et nous permet d'afficher un taux de 99,7 % des échantillons expédiés le jour de la demande.

PRODUITS SPÉCIAUX ET IMPRESSION NUMÉRIQUE

Vous souhaitez une couleur, un motif, une dimension ou un support particulier? Nous pouvons nous adapter à votre demande et vous proposer des produits sur mesure ne ressemblant à aucun autre.

Nous fabriquons des revêtements muraux sur mesure pour un minimum de commande allant de 300 ml à 500 ml suivant les produits. Nous vous ferons parvenir des échantillons, sans engagement de votre part. L'avenir est au numérique et Muraspec digital désire vous faire partager cette innovation qui repousse les limites de la création. Vous pouvez imprimer sur le revêtement mural la photo ou le graphisme de votre choix, quelle que soit la taille de votre projet.





Avignon 06A38.

ALLIER AVANTAGES
TECHNIQUES
ET ESTHÉTIQUES

REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS

La grande majorité des revêtements Muraspec sont des vinyles sur support textile (coton tissé ou polyester intissé).

Cette composition permet de répondre aux principales exigences techniques de nos clients, les ERP (Établissements Recevant du Public, tels que les hôtels, hôpitaux, magasins, bureaux, logements...).



Cadix 01D97

REVÊTEMENTS VINYLES COMPACTS



Nos designs sont dessinés par notre bureau de style qui s'inspire de toutes les tendances décoratives internationales. Nous maîtrisons le processus de création depuis le concept initial jusqu'à la production finale réalisée dans notre usine située dans le Kent en Angleterre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Grande résistance aux chocs et frottements.
- Durée de vie supérieure à 10 ans.
- Sécurité incendie : la majorité de nos revêtements est classée Euroclass B s2 d0.
- Facilité d'entretien : super lessivable et brossable.
- Facilité de pose : grande largeur (1,30 m de large), encollage du mur, chantier propre.

ESTHÉTISME

- Des revêtements pour tous les secteurs d'activité : hôtellerie, magasins, bureaux, logements, établissements de santé...
- Large choix décoratif : le revêtement allie couleur, texture et motif dans différents styles contemporains, ethniques, classiques.
- Plus de 1500 références.
- Possibilité de réaliser vos motifs sur mesure à partir d'une quantité minimum variant selon la texture choisie.

Muraspec Buflon s'engage dans la démarche HQE et publie des FDES pour ses revêtements vinyles compacts et mousse.

Revêtement mural vinyle «grecian 09A21».



Plaster

Zambezi

Renee

Rhea

Safari

Juliette

FICHE TECHNIQUE :

POIDS TOTAL	entre 350 g/m ² et 455 g/m ² (type II)
SUPPORT	Polyester ou coton
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	7 sur une échelle maximale de 8 (BS EN 20 105)
CLASSEMENT FEU	Euroclass B s2 d0
ACOUSTIQUE	Alpha w = 0,10 ou 0,15
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	Très élevée
ENTRETIEN	Super lessivable et brossable
DIMENSION STANDARD	1,30 m x 30 m, vente à la coupe à partir d'1 ml
CLASSEMENT ÉMISSIONS DE COV	A+

REVÊTEMENTS VINYLES COMPACTS



Impression numérique et Khotan P8491.



Bark 03G77.

Hampton P1465.



Revêtements muraux vinyles «Celeste Floral 02F39» et «Celeste Stripe 02S39».



Revêtement mural vinyle «Nagoya 09A36».



Revêtement mural vinyle «Francine 02B13».



Buflon mousse «Perfomousse 613 05 410».



Buflon mousse «Cythère 612 20 799».

Le Buflon mousse est un revêtement de décoration recommandé pour tous les espaces intérieurs dont les **propriétés acoustiques** sont appréciées dans les locaux tels que : logements, circulations, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants, salles de spectacle, écoles, magasins... Il est super lessivable et brosseable comme tous nos revêtements vinyles.

CARACTÉRISTIQUES

Le Buflon mousse **améliore l'acoustique du local** grâce à sa bonne action anti réverbérante.

- Alpha sabine de 0,4 à 3300 hz - $w = 0,15$ selon la norme NF en ISO 11654 mesuré dans une salle réverbérante selon la norme NF en ISO 354 conformément à la législation française.
- Cythère – 30 coloris

- Santorin/Patmos - 16 coloris
- Perfomousse - 10 coloris
- Luna - 20 coloris

Buflon s'engage dans la démarche HQE et publie une FDES vinyle mousse.




Revêtement mural «Allure»

Filament P1447.

TEXTILES, INTISSÉS - AUTRES REVÊTEMENTS


Muraspec propose aussi une gamme de revêtements textiles à coller pour une décoration riche et chaleureuse dans des locaux moins exposés au passage : têtes de lit, bureaux de direction... Une gamme chic pour les espaces cosy et raffinés.



Silk strand



Murasuede



Byzance Arabesque,
Linea et Stamina



Byzance Arabesque



Byzance Linea
et Stamina



Sequin

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme Opulence : Silk strand, Murasuede 2, Crushed silk, Loire, Viennese Flower, Tessuto.
- Douceur, chaleur, richesse.
- Textiles et intissés offrent un toucher incomparable.
- 2 revêtements alternatifs hauts de gamme viennent compléter cette gamme luxueuse : Allure (billes de verre) et Sequins (paillettes), jouant tous deux avec la lumière pour un effet des plus chatoyants.



REVÊTEMENTS
MURAUX
IMPRIMÉS
SUR MESURE
POUR UN IMPACT
VISUEL FORT.

REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE

Muraspec Digital offre un renouveau en terme de décoration intérieure : vous pouvez imprimer une image, un logo ou un graphisme sur du revêtement mural aux dimensions souhaitées.



REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE



Salle du restaurant «Le Mermoz» (14).

CARACTÉRISTIQUES

Votre mur devient à la fois un support de décoration et un vecteur de communication pour vos salles de réunion, zones de circulation, intérieurs de boutiques, restaurants, chambres d'hôtels... Nous vous apportons le conseil et l'assistance

d'un graphiste pour la conception de votre propre décor. Ce produit s'adapte à tous les espaces : angle rentrant ou saillant, mur en courbe, habillage de colonnes, imposte de porte, niche...

Demandez notre brochure Muraspec impression numérique.

FICHE TECHNIQUE :

POIDS TOTAL	350 g/m ²
SUPPORT	Polyester intissé
ÉPAISSEUR TOTALE	0,38 mm
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	7 sur une échelle maximale de 8 (BS EN 20 105)
CLASSEMENT FEU	M1, Euroclass B S2 D0
FINITION	Large choix de finitions parmi 9 structures
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	Bonne selon EN259
ENTRETIEN	Lavable
DIMENSION STANDARD DU SUPPORT	1,30 m x 30 m
IMAGES À FOURNIR	300 DPI à l'échelle 1/10 ^e du format final - EPS, TIFF, AI



Hôtel Marin (Laval).



Hôpital Robert Schuman (57).



Fondation Bon Sauveur (50).



Hôtel Le Swan (Paris)

Generator Hostel (Paris)

Generator Hostel (Paris)

Agence Lonsdale Western (Paris)



RAYS Résidence hôtel (Paris).




REVÊTEMENTS TECHNIQUES

- HYGIÈNE • RÉSISTANCE

Amélioration des performances techniques de nos revêtements vinyles avec les traitements Biocide (bactéricide et fongicide), Tedlar® (résistance aux tâches) et Protection SSG (haute résistance aux chocs et aux frottements).

HYGIÈNE,
PROPRETÉ,
NETTOYAGE,
RÉSISTANCE,
DES SOLUTIONS
POUR CHACUNE
DE CES
EXIGENCES

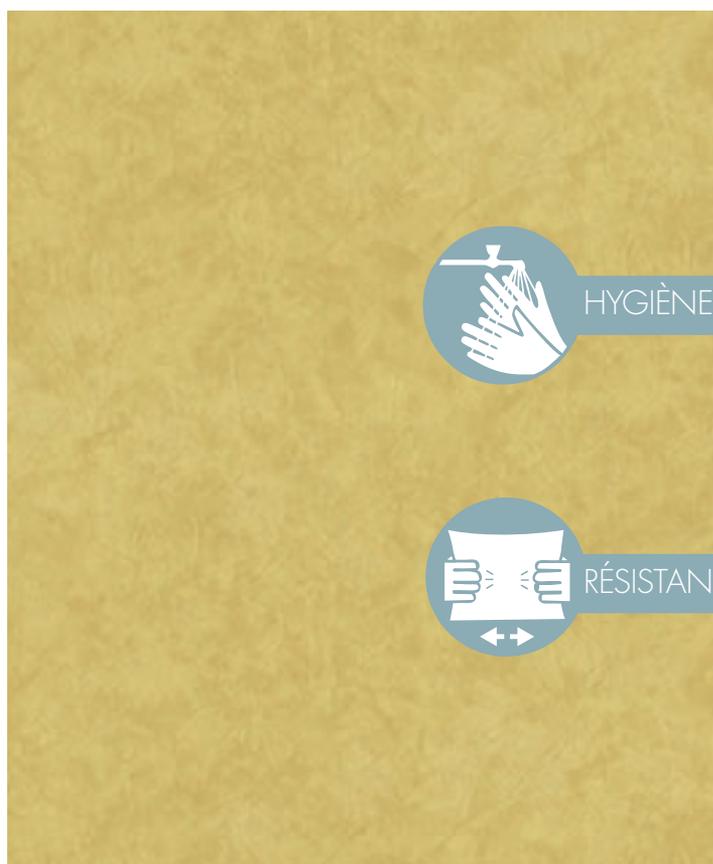



HYGIÈNE & PROTECTION

Revêtements anti-bactériens/anti-tâches/BIOCIDE ET TEDLAR™

Les revêtements vinyles par leur facilité d'entretien conviennent particulièrement bien aux établissements de santé. Nous améliorons encore leurs performances techniques avec des traitements Biocide (bactéricide et fongicide) et Tedlar® (résistance aux tâches).

CARACTÉRISTIQUES

- Plus de 70 designs traités Biocide.
- Polar Tedlar, Iris Tedlar. N'hésitez pas à demander conseil pour savoir s'il est possible d'ajouter le traitement Tedlar à un autre design.
- Kern SSG Tedlar. Autre dessin SSG possible, nous consulter.

Demandez notre brochure santé.

Muraspec Buflon
Santé

FICHE TECHNIQUE :

	Hygiène	Facilité d'entretien	Résistance aux chocs
Traitement Biocide	x		
Traitement Tedlar	x	x	
Traitement Protection SSG	x	x	x



DURABILITÉ

Revêtement anti-choc : protection SSG

Revêtement mural ultra-résistant: anti-chocs et anti-déchirures pour vos couloirs et circulations d'hôtels, cliniques, hôpitaux, maisons de retraite.

Les + produit :

- Extrême résistance et durabilité sans entretien particulier (le revêtement SSG a été soumis à un test de résistance aux chocs sous le contrôle du Bureau Veritas).

- Coût économique.
- Une solution fonctionnelle et esthétique.
- Traitement Tedlar facilitant le nettoyage (résistance aux solvants, tâches et graffitis).

Demandez notre brochure SSG.



TEST PROTECTION SSG



PEINTURE

Chaque choc a causé un impact et destruction du support de plâtre (le mur).

TOILE DE VERRE
(+ une couche de peinture)

Les impacts ont déchiré la toile de verre et atteint le support (mur de plâtre), le support est toutefois moins dégradé qu'avec la peinture seule.

PROTECTION SSG

Les impacts n'ont pas endommagé le revêtement, il n'a pas été déchiré. Le mur reste donc intact.



café, bar, restaurant, espace détente



zone de circulation, parties communes



bureaux, salle de réunion



salle de séminaire, centre de formation



salle de concert, salle polyvalente

MURASPEC
BUFLON
ACOUSTIQUE,
DES SOLUTIONS
POUR AMELIORER
L'ABSORPTION
DES ONDES
SONORES TOUT
EN PRIVILEGIANT
L'ESTHETIQUE

REVÊTEMENTS TECHNIQUES ACOUSTIQUES

Muraspec Buflon vous propose **3 gammes de revêtements acoustiques** se déclinant en vinyle et en textile avec des coefficients acoustiques allant de $\alpha_w = 0,15$ à $\alpha_w = 0,30$ destinés aux espaces intérieurs dont les propriétés acoustiques sont appréciées tels que les logements, circulations, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants, salle de spectacle, écoles, magasins...

Ces gammes sont toutes fabriquées en France.

- BUFLON MOUSSE
- ACOUSTIMOUSSE
- MURACOUSTIC

REVÊTEMENTS TECHNIQUES ACOUSTIQUES



BUFLON MOUSSE



Revêtement acoustique vinyle lessivable et brossable, $\alpha_w = 0,15$; traité Biocide, C-s3, d0.



- Alpha sabine de 0,4 à 3 300 hz - $\alpha_w = 0,15$ selon la norme NF EN ISO 11654 mesuré dans une salle réverbérante selon la norme NF EN ISO 354 conformément à la législation française.
- Cythère - 30 coloris
- Santorin/Patmos - 16 coloris
- Perfomousse - 10 coloris
- Luna - 20 coloris
- FDE&S disponibles

BUFLON ACOUSTIMOUSSE

NOUVEAU

Revêtement acoustique vinyle lessivable et brossable, $\alpha_w = 0,30$; traité Biocide, C-s3, d0.

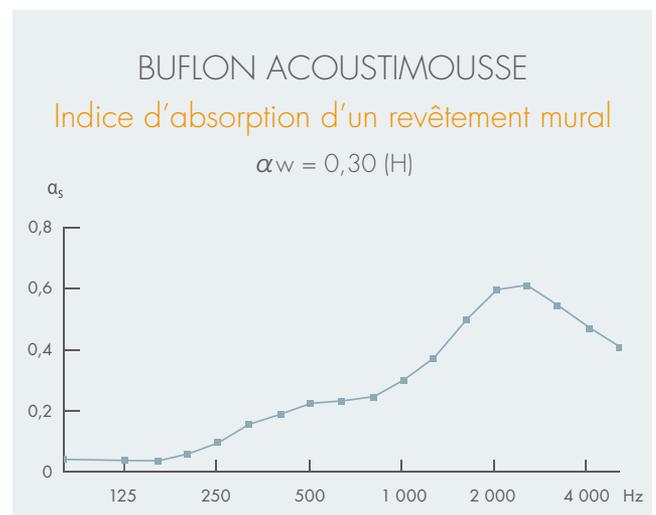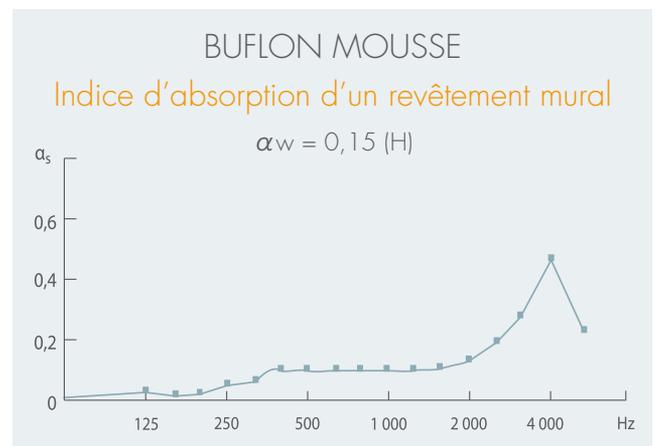

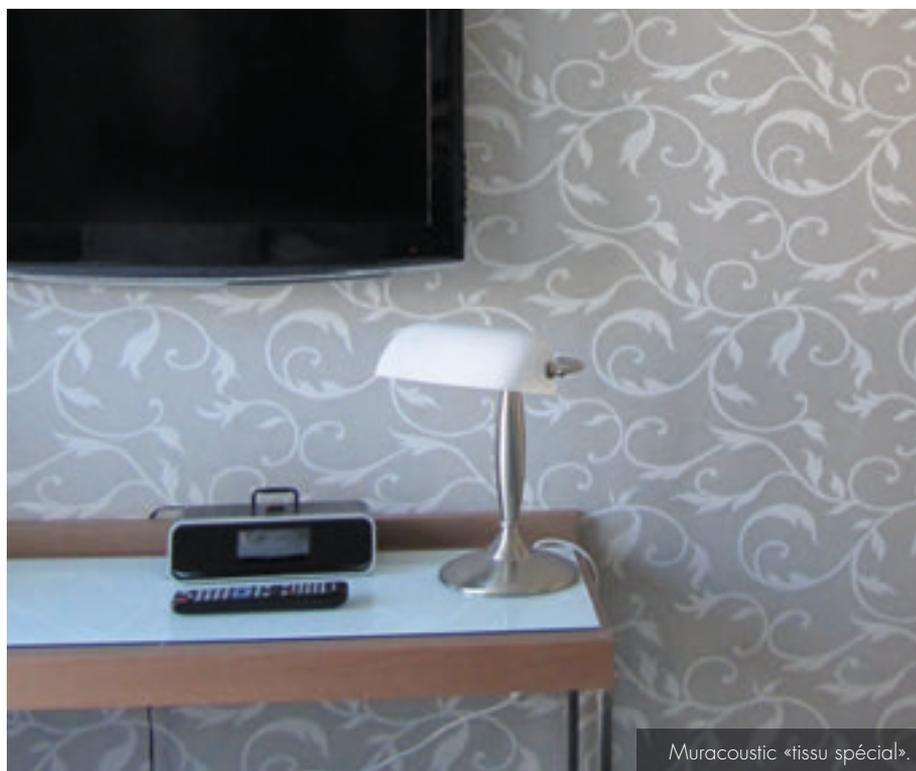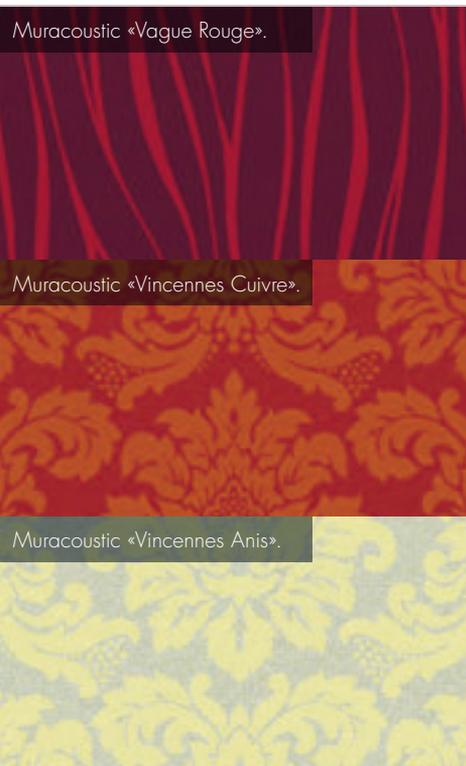


- Alpha Sabine de 0,6 à 2500 Hz - $\alpha_w = 0,30$ selon la norme NF EN ISO 11654 mesuré dans une salle réverbérante selon la norme NF EN ISO 354 conformément à la législation française.
- Cirrus : 13 coloris
- Stella : gamme en développement.

MURASPEC MURACOUSTIC

Revêtement acoustique en textile tendu ou à coller, solution esthétique et facile à poser.
 $\alpha_w = 0,25$ ou $0,30$ (Muracoustic Plus), B-s2, d0.

- Muracoustic standard : Alpha Sabine de 0,5 à 5 000 Hz - $\alpha_w = 0,25$ selon la norme NF EN ISO 11654 mesuré dans une salle réverbérante selon la norme NF EN ISO 354 conformément à la législation française
- Muracoustic Plus (une couche de ouate supplémentaire) : Alpha Sabine de 0,7 à 5 000 Hz - $\alpha_w = 0,30$ selon la norme NF EN ISO 11654 mesuré dans une salle réverbérante selon la norme NF EN ISO 354 conformément à la législation française.
- Large choix de designs : 4 gammes d'unis et 2 gammes de motifs.

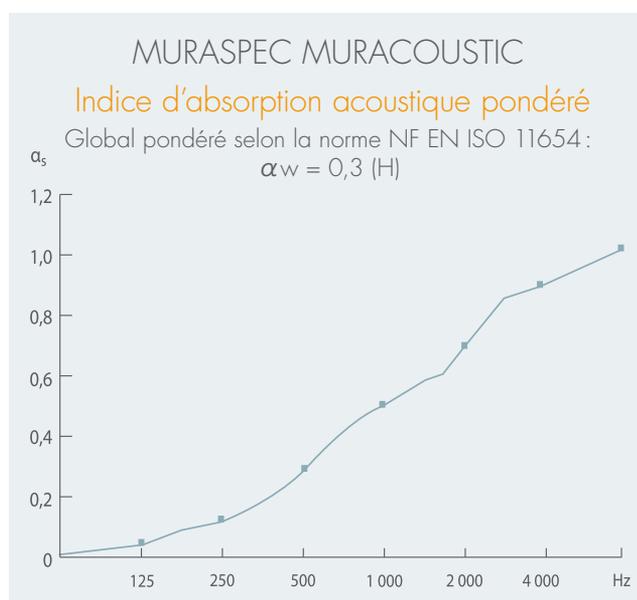



UN LARGE CHOIX
DE NUANCES
ADAPTABLES
À TOUT TYPE
DE LIEU ET
DÉCORATION.

CARACTÉRISTIQUES

- Tenue en stocks de l'ensemble des références.
- Vente à la coupe, possibilité de réaliser les coordonnées murales.
- Panoline répond au mieux aux spécificités de ce marché.
- Panoline comprend 9 gammes et 74 références vous donnant ainsi un large choix de nuances adaptables à tout type de lieux et décoration.

REVÊTEMENTS POUR CLOISONS PANOLINE

Revêtement vinyle sur support papier particulièrement adapté au contrecollage industriel, nécessaire pour réaliser les finitions décoratives des cloisons amovibles. Les motifs variés et déclinés dans de nombreux coloris, répondent aux attentes d'utilisateurs finaux désireux d'optimiser au mieux leur environnement professionnel.





ImPressions[®]
PANNEAUX SCULPTÉS

Lumicor[®]

PANNEAUX
EN MÉDIUM OU
EN RÉSINE AVEC
UN LARGE CHOIX
DE FINITIONS


PANNEAUX DÉCORATIFS

Délimiter un espace, décorer, rendre un projet unique, tels sont les rôles principaux des panneaux décoratifs LUMICOR ou IMPRESSIONS.



Panneau imPressions «Diamond»

PANNEAUX DÉCORATIFS

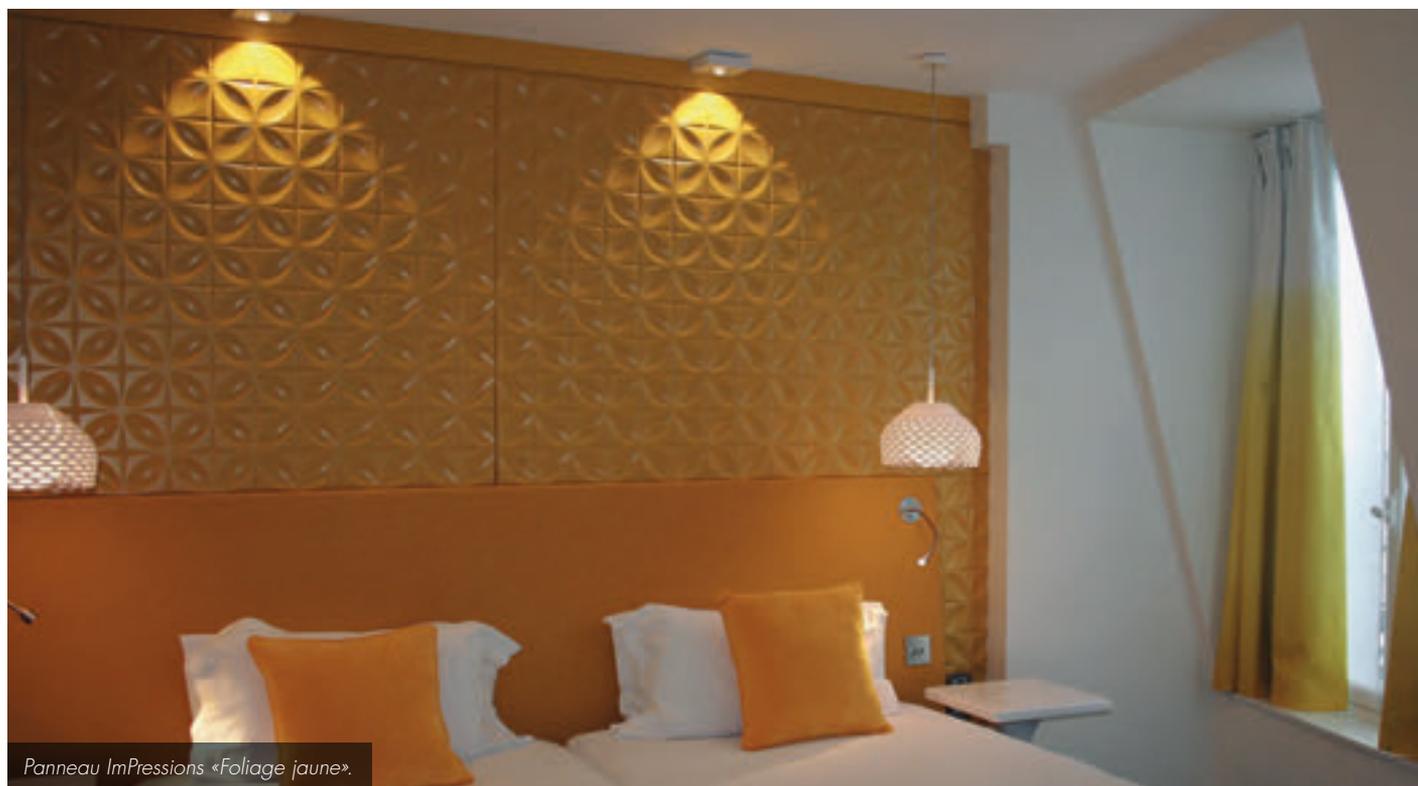

Panneau ImPressions «Foliage jaune».

CARACTÉRISTIQUES

- Muraspec a créé une collection de panneaux sculptés : ImPressions.
- Il s'agit d'un panneau en MDF de 1,2 m x 2,4 m, sculpté en 3 dimensions, auquel on a ajouté un film décoratif pour apporter esthétique et durabilité au panneau.
- 31 designs au choix, plus de 50 finitions différentes ou MDF brut à personnaliser soi-même par la couleur.
- Fixation : kits de fixation en Z ou colle.

FICHE TECHNIQUE :

TYPE DE MDF	STANDARD	Certifié FSC, classement feu euroclass D s3 d0, 80 % de matière recyclée
	EN OPTION	• MDF classé Euroclass C s3 d0, certifié FSC et contenant 80 % de matière recyclée
TYPE DE DESIGN	Les designs sont classés de A à D selon une échelle de prix	
TYPE DE FINITION	• MDF brut à peindre, à personnaliser • Avec apprêt, film laminé à peindre ou film laminé standard • Film laminé premium	



Panneau ImPressions «Pacific» personnalisé.




Panneau ImPressions «Océan».

PANNEAUX EN MÉDIUM SCULPTÉS



Croc



Botanica



Chevron



Chisel




Éclipse




Stream



Coast



Crystal



Rétro



Atlantic




Cuba



Foliage

PANNEAUX DÉCORATIFS

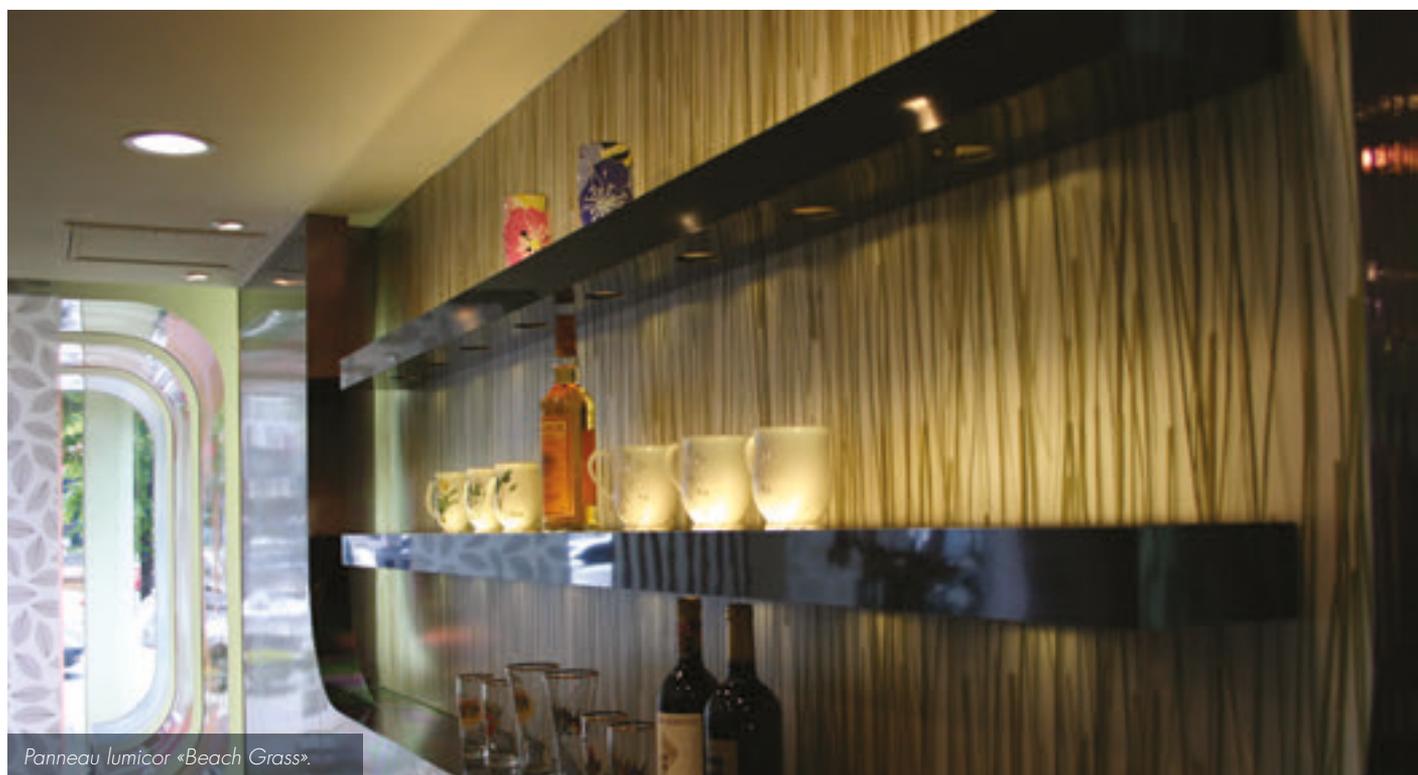


Panneau lumicor «Beach Grass».

PANNEAUX EN RÉSINE

Muraspec ajoute les panneaux décoratifs Lumicor à son portefeuille de produits afin de vous proposer l'offre la plus complète en matière de surfaces verticales décoratives.

CARACTÉRISTIQUES


- Les panneaux Lumicor sont constitués de résine transparente qui enferme une gamme de décors uniques composés de feuillages naturels, métaux, textiles, papier, bois, composants organiques et verre.
- Les architectes, décorateurs et designers doivent chaque jour réinventer des intérieurs esthétiques et fonctionnels et c'est pour répondre à ces objectifs que les panneaux décoratifs en résine ont été conçus. Ils offrent une solution apportant lumière, texture, couleur et design pour tout type d'espace intérieur.
- Ce matériau très modulable peut être utilisé en panneaux posés à l'horizontal, moulé pour s'intégrer à une conception existante ou inclure dès le procédé de fabrication de mobilier.
- Il peut être coupé et mis en forme pour de multiples utilisations verticales ou horizontales incluant l'habillage de mobilier, cloisons/séparations, habillage de colonnes, comptoirs marchands, meubles, éclairage/luminaire, présentoirs de magasins donnant ainsi une multitude d'idées créatives aux designers, décorateurs et architectes.

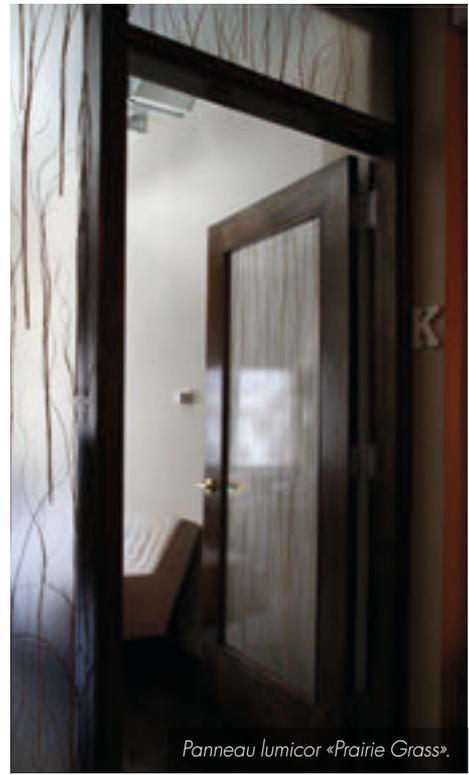

Oasis



Ginkgo Reed



Savannah



Maroon Leaves



Wheat



Wood Ribbon

FICHE TECHNIQUE :

TYPES DE RÉSINES	<ul style="list-style-type: none"> • LUMICLEAR™ : pour plus de transparence • LUMIGUARD™ : Lumiclear avec un traitement pour une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques • LUMIFORM™ : une plus grande résistance au feu et de bonnes propriétés pour le thermoformage
DIMENSIONS DES PANNEAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau standard : 1,22 m x 2,44 m • Autres dimensions disponibles : 1,22 m x 3,05 m et 1,50 m x 3,05 m • 9 épaisseurs de résine comprises entre 1,5 mm et 24 mm
FINITIONS DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> • Mat, givré, diffus, brillant, satin, adobe, grès, moiré, brossé, vena
MATIÈRE RECYCLÉE	<ul style="list-style-type: none"> • 60% de matière recyclée contenue dans les décors avec du verre pilé • 50% de matière recyclée contenue dans la résine Lumiclear • 40% de matière recyclée contenue dans la résine Lumiform



Strataflex

FILMS DÉCORATIFS

PLUS DE
400 DESIGNS
ET COULEURS
DISPONIBLES

Strataflex est un film vinyle souple, auto-adhésif, qui s'applique sur toute surface rigide et non poreuse. Une fois appliqué, le film est très résistant et bénéficie d'une grande durabilité : votre surface est décorée et comporte les mêmes avantages qu'un laminé, la résistance aux chocs d'angle en plus.



Strataflex RW - 8040.



Stratflex est disponible dans plus de 400 designs et couleurs, s'adaptant ainsi à tout type de décoration.

CARACTÉRISTIQUES


- Stratflex est la solution idéale et rapide pour redécorer vos portes, cages d'ascenseurs, panneaux, comptoirs, meubles...
- Pose rapide et propre, sans immobilisation des locaux.
- Plusieurs motifs : bois, unis colorés, métallisés, stucco, cuirs, naturels, pierres...
- Prix fourni posé très attractif par rapport à l'achat de matériaux naturels ou l'achat d'éléments neufs (ex : portes).
- Souplesse du film qui s'adapte à toutes les formes, même les courbes.

FICHE TECHNIQUE :

CLASSEMENT FEU	M1
CERTIFICATION MARINE	imo Résolution A.653 (16)
ÉPAISSEUR TOTALE	0,38 mm
FORMATS DISPONIBLES	Rouleau (1,22 m x 50 m) ou à la coupe, panneaux pour portes


Détail des couches du film :

- adhesive => colle
- groove => rainure
- sub wall => mur ou support

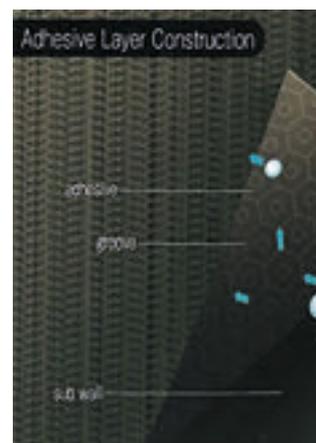

Strataflex RW - 8004.

Strataflex TC - 8402.

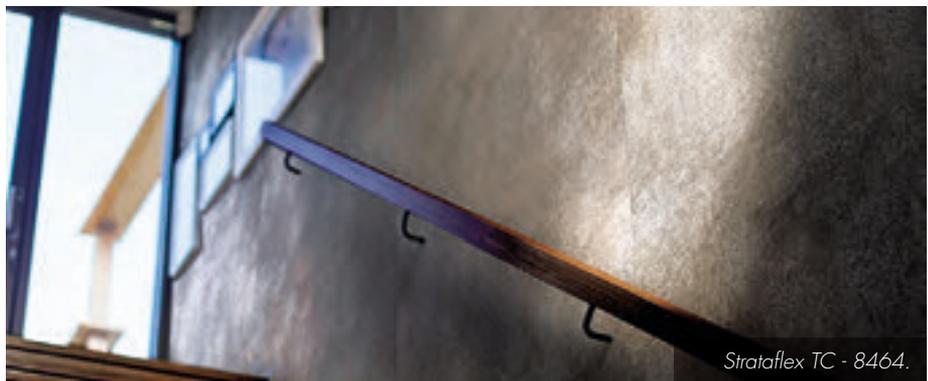


Strataflex TC - 8102.

Strataflex TC - 8464.




Strataflex TC - 7250

PRODUCTIVITY - UNITS PER MONTH

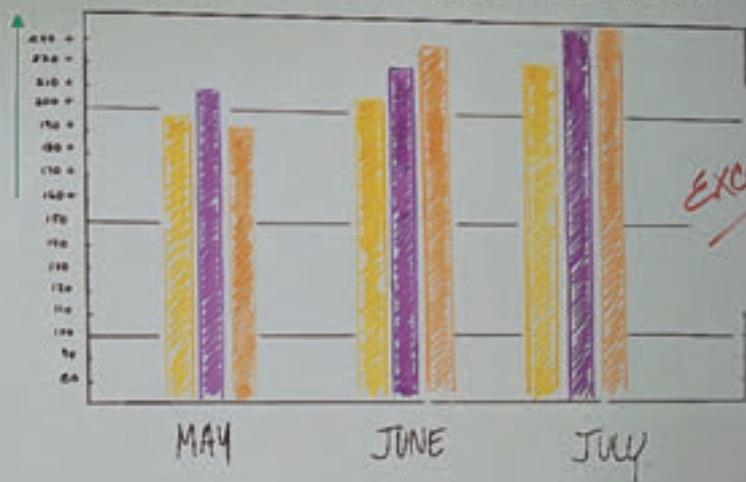

Excellent!

Sales Forecast



ÉCRIVEZ SUR VOS MURS !

CARACTÉRISTIQUES


Sa grande largeur de lès (1,27 m) permet une réelle souplesse d'utilisation : pose horizontale ou verticale, en mur plein ou en cimaise.

- Zones d'utilisation possibles :
 - Salles de réunion ou de conférence
 - Salles de formation
 - Plannings
 - Écoles, universités et centres d'affaires.

MemErase

REVÊTEMENT TABLEAU BLANC

MemErase : revêtement mural vinyle blanc pour écrire et effacer qui offre la possibilité de couvrir toute paroi d'un «tableau blanc» à vos dimensions.

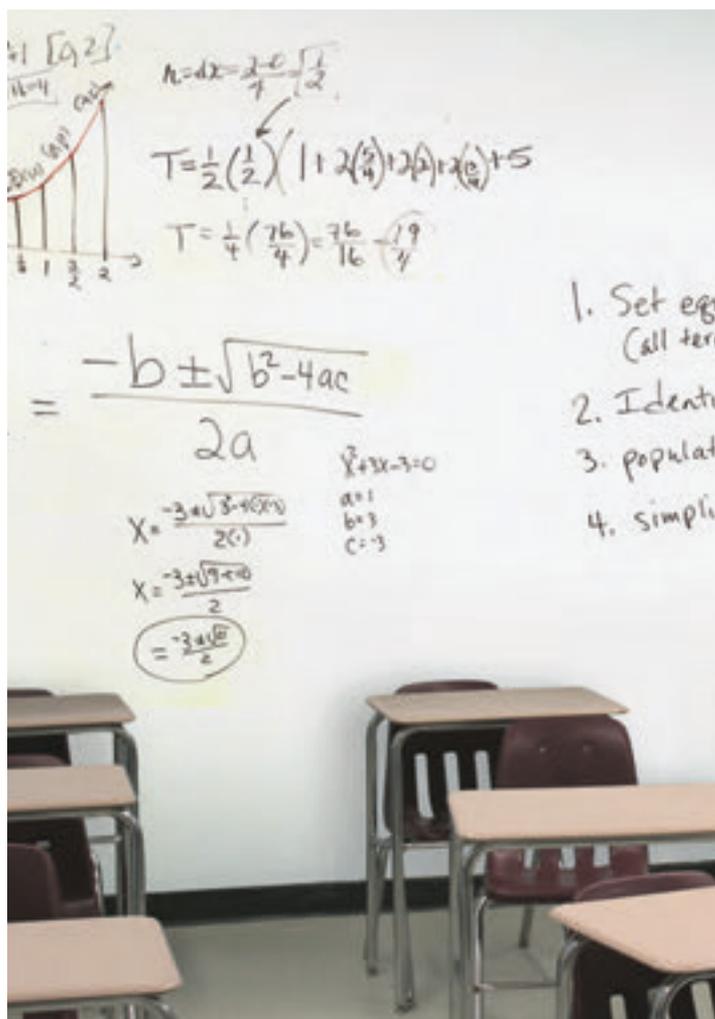

INDICATEUR "PRÉPARATION-FOURNITURE-POSE" POUR

(en euro h.t. par m² pour surface de 300 m² à 500 m²)

REVÊTEMENTS MURASPEC BUFLON

L'objectif de ce document est de vous aider à adapter le choix de votre décoration en fonction de votre budget. En effet, il est peu aisé d'estimer le prix final d'un revêtement, tant les paramètres qui le composent sont variables. Le prix final d'un revêtement est composé de 3 postes distincts :

LA PRÉPARATION DU SUPPORT, LA FOURNITURE DU PRODUIT, LA POSE*

Les prix indiqués, sont les prix moyens constatés, basés sur une enquête effectuée auprès de plus de 100 applicateurs.

● PRÉPARATION DU SUPPORT DTU 59-4 ● POSE

Le poids, la composition, le relief, le coloris et le dessin du revêtement permettent de savoir si un revêtement est plus ou moins masquant. En fonction de nos produits, nous sommes capables de déterminer la préparation nécessaire pour différents types de supports.

L'état et le type de support (plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, mur ancien...) conditionnent également le niveau de la préparation. La dépose d'un ancien revêtement n'est pas prise en compte.

A Rebouchage/reprise de bande + impression

B Ratissage + impression.

C Enduit + impression.

D Enduit repassé + impression.

Le coût de la pose est fonction de la quantité de revêtement posé dans la journée. Cette quantité dépend, pour beaucoup, du type de revêtement : il pourra s'agir d'un revêtement plutôt masquant (A) qui se travaille rapidement, d'un revêtement standard (B) demandant plus de soins (comme les unis) ou d'un revêtement délicat ou à raccord complexe (C).

Ce document repose sur des conditions normales de pose : (une pièce avec 4 murs, 1 porte, 1 fenêtre, prises et interrupteurs). La multiplication des angles, des ouvertures, des appareillages électriques et des tuyaux peuvent sensiblement ralentir la pose. La pose inclut la fourniture de la colle pour fonds absorbants mais ne tient pas compte des déplacements, des protections ni des contraintes particulières de chantier (hauteur sous-plafond, nécessité d'échafaudage...).

● FOURNITURE

Le prix de la fourniture est fonction de la finition du produit et de la quantité.

LES DÉCORATIFS

■ Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

■ Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

RÉSIMUMUR					
	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
BATH (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €	PALMA (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €
CADIX (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €	PALMA DAMASK (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 17 à 22 €	de 18 à 23 €
CAMBRIDGE (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €	PALMA STRIPE (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 17 à 22 €	de 18 à 23 €
MALAGA (RÉSIMUMUR UNIS)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €	SÉVILLE (RÉSIMUMUR UNIS)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €
PALETTE (RÉSIMUMUR UNIS)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €	XERES (RÉSIMUMUR DÉCO)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €

* Information non contractuelle

Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

LES STRUCTURÉS

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
ATLANTA TALIS (STRUCTURES)	de 20 à 25 €	de 24 à 28 €	PRAIRIE (STRUCTURES)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €
COLOUR INDEX	de 20 à 25 €	de 25 à 30 €			

Intercalaire 1

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
AMA (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €	LINHA (ASTORIA)	de 20 à 25 €	de 24 à 28 €
ANDALUCIA (ASTORIA)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	LINKAGE (ASTORIA)	de 20 à 25 €	de 24 à 28 €
ANDAMAN SILK (CHANCERY)	de 23 à 29 €	de 27 à 34 €	LOFT (ASTORIA)	de 26 à 32 €	de 29 à 35 €
AVIGNON (ASTORIA)	de 25 à 30 €	de 27 à 32 €	LORENZO (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €
BELMONT (ASTORIA)	de 20 à 25 €	de 24 à 28 €	METROPOLITAN (STUDIO SUITE)	de 20 à 25 €	de 24 à 28 €
BLOSSOM (ASTORIA)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	NARA (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €
BOULEZ (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €	PUCCINI (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €
CHOPIN (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €	ROHAN (CHANCERY)	de 23 à 29 €	de 27 à 34 €
CORDOVA (STUDIO SUITE)	de 25 à 30 €	de 28 à 33 €	ROHAN FLOWER (CHANCERY)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €
CREST (ASTORIA)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	ROHAN STRIPE (CHANCERY)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €
CUBICA (ASTORIA)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	ROME (ASTORIA)	de 26 à 32 €	de 29 à 35 €
GLACIER (POLAR)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €	SAKURA (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €
HAMPTON (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €	STRIPE (STUDIO SUITE)	de 26 à 32 €	de 30 à 35 €
INTEGRA (ASTORIA)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	TESSAI (CHANCERY)	de 23 à 29 €	de 27 à 34 €
IRIS (JADE)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €	VEGAS ARRAY (BUREAU)	de 22 à 27 €	de 23 à 30 €
ITALIAN SILK (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €	VERMONT (ASTORIA)	de 26 à 32 €	de 29 à 35 €
KARAKASH (MURALON)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	ZUGARA (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €
KARAKASH STRIPE (ASTORIA)	de 28 à 33 €	de 33 à 38 €	ZUGARA SILK (CHÂTEAU)*	de 19 à 24 €	de 22 à 27 €
KHOTAN (ASTORIA)	de 25 à 30 €	de 27 à 32 €			

*Hors classeur - disponibles sur site Internet

LES PREMIUMS

Intercalaire 2

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
ARIANNE (ELAN)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	JULIENNE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
ARTEMIS (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	JULIETTE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
ASSAM (ELAN)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	LEONE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
CANTON (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	LINEA (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
FRANCINE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €	MARCELLE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
FONTANNE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €	MOIRÉ (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
FREQUENCY (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	NAGOYA (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
GRECIAN (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	ORISSA (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €

INDICATEUR "PRÉPARATION-FOURNITURE-POSE" POUR

Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

Intercalaire 2 (suite)

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
OSAKA (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	SALENE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
OSAKA BLOSSOM (UNION)	de 33 à 38 €	de 36 à 41 €	SATURN (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
OSAKA DAMASK (UNION)	de 33 à 38 €	de 36 à 41 €	TALLIS (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
PAVIA (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	VENICE (UNION)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
RENÉE (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €	ZURI (ELAN)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €

Intercalaire 3

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
ANTIQUE (ASTORIA PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	PEARL STRIPE (ASTORIA PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
ATLANTA SILK (ASTORIA PREMIUM)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €	PERU (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
BARK (ASTORIA PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	PLASTER (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
BOA (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	REFLECTIVE (STUDIO SUITE PREMIUM)	de 26 à 32 €	de 30 à 35 €
CELESTE (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	RHÉA (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
CELESTE FLORAL (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	SAFARI (ASTORIA PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
CELESTE STRIPE (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	SAHEL (STUDIO SUITE PREMIUM)	de 26 à 32 €	de 30 à 35 €
FOLEY (ASTORIA PREMIUM)	de 35 à 40 €	de 37 à 42 €	SHADOW (STUDIO SUITE PREMIUM)	de 26 à 32 €	de 30 à 35 €
FROND (ASTORIA PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	THAÏ (STUDIO SUITE PREMIUM)	de 26 à 32 €	de 28 à 36 €
MÉTRO (STUDIO SUITE PREMIUM)	de 26 à 32 €	de 30 à 35 €	VERONA (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
ORIGAMI (STUDIO SUITE PREMIUM)	de 26 à 32 €	de 30 à 35 €	VERONA PEARL (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €
PALERMO (ASTORIA PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €	ZAMBEZI (UNION PREMIUM)	de 30 à 35 €	de 33 à 39 €

Intercalaire 4

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
BURNISH (PLATINUM)	de 45 à 50 €	de 47 à 52 €	RUSTIC (ASTORIA PREMIUM +)	de 35 à 40 €	de 37 à 42 €
FLARE (SOLARIS)	de 35 à 40 €	de 37 à 42 €	STORM (METEOR)	de 32 à 37 €	de 35 à 40 €
LAVA (PLATINUM)	de 45 à 50 €	de 47 à 52 €	VITA (METEOR)	de 35 à 40 €	de 37 à 42 €
MÉNARA (METEOR)	Nous consulter				

LES TECHNIQUES

DIGITAL/REVÊTEMENT IMPRESSION NUMÉRIQUE

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
DIGITAL (BASES DIGIMURA)	Nous consulter		DIGITAL IMPRESSION SUR REV. CLASSEUR	Nous consulter	

REVÊTEMENT BUFLON MOUSSE ACOUSTIQUE $\alpha_w = 0,15$ et $\alpha_w = 0,30$

	NEUF	RÉNOVATION		NEUF	RÉNOVATION
ANAFI (BUFLON MOUSSE $\alpha_w = 0,15$)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €	PERFOMOUSSE (BUFLON MOUSSE $\alpha_w = 0,15$)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €
CYTHÈRE (BUFLON MOUSSE $\alpha_w = 0,15$)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €	SANTORIN (BUFLON MOUSSE $\alpha_w = 0,15$)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €

LES CHANTIERS DE 300 À 500 M² **Muraspec Buflon**

Pour chantier neuf, ou plaque de plâtre, carreau de plâtre...

Pour chantier de rénovation, béton brut, petites rénovations...

LUNA (BUFLON MOUSSE $\alpha_w = 0,15$)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €
PATMOS (BUFLON MOUSSE $\alpha_w = 0,15$)	de 25 à 30 €	de 27 à 33 €

CIRRUS (ACOUSTIMOUSSE $\alpha_w = 0,30$)	de 35 à 40 €	de 45 à 50 €
---	--------------	--------------

MURACOUSTIC/REVÊTEMENT TEXTILE ACOUSTIQUE

	NEUF	RÉNOVATION
MURACOUSTIC UNIS	de 50 à 55 €	de 50 à 55 €
MURACOUSTIC DÉCO	de 65 à 70 €	de 65 à 70 €

	NEUF	RÉNOVATION
MURACOUSTIC PLUS UNIS	de 65 à 70 €	de 65 à 70 €
MURACOUSTIC PLUS DÉCO	de 77 à 80 €	de 77 à 80 €

REVÊTEMENT VINYLE TECHNIQUE SANTÉ

	NEUF	RÉNOVATION
BATH (SANTÉ)	de 14 à 17 €	de 16 à 20 €
GLACIER (POLAR)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
GLACIER TEDLAR (POLAR)	de 32 à 37 €	de 35 à 40 €

	NEUF	RÉNOVATION
IRIS (JADE)	de 25 à 30 €	de 26 à 33 €
IRIS TEDLAR (JADE)	de 32 à 37 €	de 35 à 40 €
KERN SSG TEDLAR	de 35 à 40 €	de 40 à 45 €

MEMERASE/REVÊTEMENT - PEINTURE À ÉCRIRE

	NEUF	RÉNOVATION
MEMERASE 2 (white)	de 38 à 48 €	de 39 à 49 €
MEMERASE 2 (black, corduroy, green, grid, lined)	de 38 à 48 €	de 39 à 49 €
MEMERASE MAGNETIC	de 50 à 55 €	de 51 à 56 €
MEMERASE DRYERASE SURFACE PAINT (blanc)	Nous consulter	

	NEUF	RÉNOVATION
MEMERASE DRYERASE SURFACE PAINT (transparent)	Nous consulter	
PRIMAIRE (blanc)	Nous consulter	
PRIMAIRE (transparent)	Nous consulter	

ETERNITY

ETERNITY/REVÊTEMENT TEXTILE À COLLER

	NEUF	RÉNOVATION
AURA	de 40 à 45 €	de 43 à 48 €
CHROMA	de 40 à 45 €	de 43 à 48 €
MURASUEDE 2	de 40 à 45 €	de 43 à 48 €

	NEUF	RÉNOVATION
SUBLIME	de 40 à 45 €	de 43 à 48 €
SYMPHONY	de 40 à 45 €	de 43 à 48 €
TESSUTO	de 40 à 45 €	de 43 à 48 €

HORS CLASSEURS

PANOLINE/REVÊTEMENT VINYLE SUR SUPPORT PAPIER

	NEUF	RÉNOVATION
AGATE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
AMBRE (PANOLINE)	de 17 à 21 €	de 20 à 26 €
AMETHYSTE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
CHÊNE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
DOLOMITE (PANOLINE)	de 17 à 21 €	de 20 à 26 €
GALET (PANOLINE)	de 17 à 21 €	de 20 à 26 €
JADE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
KAPAS (PANOLINE)	de 17 à 21 €	de 20 à 26 €

	NEUF	RÉNOVATION
NEPHELINE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
OPALINE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
PAPYRUS (PANOLINE)	de 17 à 21 €	de 20 à 26 €
QUARTZ (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
SERES (PANOLINE)	de 17 à 21 €	de 20 à 26 €
SYCOMORE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
TOPAZE (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €
VERMONT (PANOLINE)	de 19 à 25 €	de 20 à 26 €

prix donnés en euros ht/m²

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENTS VINYLES SUPPORT TEXTILE								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
ANDALUCIA	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
ANDAMAN SILK	Chancery	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
ANDESITE	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
ANTIQUE	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
ARIANNE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
ASSAM	Elan	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ARTEMIS	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
ATLANTA TALIS	Structures	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
ATLANTA SILK	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
AUDIO	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
AVIGNON	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
BARK	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
BELMONT	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
BLOSSOM	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
BOA	Union	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
BOULEZ	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
BURNISH	Platinum	350	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
CANTON	Union	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
CELESTE	Union	455	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,15
CELESTE FLORAL	Union	455	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,15
CELESTE STRIPE	Union	455	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,15
CHOPIN	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
COLOUR INDEX	Colour Index	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
CORDOVA	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
CORDUROY	Muralon	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
CREST	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
CUBICA	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
FLARE	Solaris	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
FONTANNE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
FOLEY	Astoria	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
FRANCINE	Elan	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
FREQUENCY	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
FROND	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
GLACIER	Polar	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
GLACIER (TEDLAR)	Polar	460	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
GRECIAN	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
HAMPTON	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
ITALIAN SILK	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord 53 cm	28	33	33	38
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe 10 cm	Raccord 63,5 cm	26	32	30	35
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	30 % RECYCLE	20	25	24	28
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	18	22	22	26
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	18	22	22	26
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord 53 cm	28	33	33	38
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	Raccord 16 cm	30	35	33	39
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Bord à bord	—	19	24	22	27
N	N	Moyen	Lessivable	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	45	50	47	52
N	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	Lessivable	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	Lessivable	Droite	Surcoupe	Raccords : horiz 53 cm/vert. 26,5 cm	30	35	33	39
0	N	Elevée	Lessivable	Droite	Surcoupe 8 cm	—	30	35	33	39
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Bord à Bord	Raccord 53 cm	19	24	22	27
N	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	20	25	25	30
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	28	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	30 % RECYCLE	21	25	25	29
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord 65 cm	28	33	33	38
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord 80 cm	28	33	33	38
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	35	40	37	42
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	35	40	37	42
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	20	25	25	30
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	30	35
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	bord à bord	Sauté 26,5 cm	19	24	22	27
0	O	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	bord à bord	—	19	24	22	27

*Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENTS VINYLES SUPPORT TEXTILE								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
INTEGRA	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
JULIENNE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
JULIETTE	Elan	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
KARAKASH	Muralon	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
KARAKASH STRIPE	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
KHOTAN	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
LAVA	Platinum	350	Feuille aluminium	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
LEONE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
LINEA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
LINHA	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
LINKAGE	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
LOFT	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
LORENZO	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
MARCELLE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
MENARA	Meteor	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
METRO	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
METROPOLITAN	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
MOIRÉ	Elan	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
NAGOYA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
ORIGAMI	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ORISSA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
OSAKA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
OSAKA DAMASK	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
ORISSA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
PASSAYA	Chancery	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
PAVIA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
PERU	Union	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
PLASTER	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
PRAIRIE	Structures	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
PUCCINI	Chateau	350	PVC	Polyester	10	52	Bs2d0	0,1
REFLECTIVE	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
RENÉE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
RHEA	Union	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
ROHAN	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROHAN FLOWERS	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROHAN STRIPE	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
ROME	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
RUSTIC	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord 53 cm	28	33	33	38
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	_	25	30	27	32
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	_	28	33	33	38
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	32
N	N	Moyen	Lavable	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord sauté 40 cm	45	50	47	52
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	_	30	35	33	39
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	18	22	22	26
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	21	26	24	29
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	28	33	29	34
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Bord à bord	Raccord 53 cm	19	24	22	27
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	Lavable	Inversée	Surcoupe 5 cm	Raccord 13 cm	NOUS CONSULTER			
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Sauté 53 cm	26	32	30	35
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	30 % RECYCLE	18	22	22	26
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Sauté 53 cm	26	32	30	35
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	_	30	35	33	39
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Raccord sauté 26,6 cm	33	38	36	41
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	_	30	35	33	39
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	32
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	33
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Bord à bord	Raccord 27 cm	19	24	22	27
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	Raccord 1,3 cm	23	27	25	30
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	23	29	27	34
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	28	33	33	38
0	0	Elevée	S. Less & Bross	Droite	Surcoupe	Bandes verticale 8 cm	28	33	33	38
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	26	32	29	35
0	N	Elevée	S. Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39

*Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENTS VINYLES SUPPORT TEXTILE								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
SAHEL	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
SAKURA	Chateau	360	PVC	Polyester	10	90	Bs2d0	0,1
SALENE	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
SAFARI	Astoria	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
SATURN	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
SHADOW	Studio Suite	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
VITA	Meteor	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
STORM	Meteor	350	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
STRIPE	Studio Suite	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
TALLIS	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
TESSAÏ	Chancery	360	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
THAI	Studio Suite	410	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
VEGAS ARRAY	Bureau	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
VENICE	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
VERMONT	Astoria	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
VERONA	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
VERONA PEARL	Union	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
ZAMBEZI	Union	455	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
ZUGARA	Chateau	360	PVC	Polyester	10	90	Bs2d0	0,1
ZUGARA SILK	Chateau	360	PVC	Polyester	15	90	Bs2d0	0,1
ZURI	Elan	455	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1

RÉSIMUMUR/REVÊTEMENTS VINYLES SUPPORT TEXTILE								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
BATH	Resimur Déco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
CADIX	Résimur Déco	390	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
CAMBRIDGE	Résimur Déco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
MALAGA	Resimur Unis	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
PALETTE	Resimur Unis	390	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
PALMA	Resimur Déco	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
PALMA DAMASK	Resimur Déco	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
PALMA STRIPE	Resimur Déco	410	PVC	Polyester	30	130	Bs2d0	0,15
SEVILLE	Resimur Unis	390	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15
XERES	Resimur Deco	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,15

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Sauté 53 cm	26	32	30	35
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Bord à bord	Raccord 53 cm	19	24	22	27
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	Raccord 53 cm	30	35	35	40
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe 5 cm	Sauté 53 cm	26	32	30	35
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	35	40	37	42
N	0	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	32	37	35	40
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	Raccord vertical 13 cm	26	32	30	35
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	25	30	27	32
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	26	32	28	36
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	22	27	23	30
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	28	33	29	34
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe 6 cm	Raccord 36,6 cm	30	35	33	39
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	19	24	22	27
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	19	24	22	27
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	26	33

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	14	17	16	20
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Droite	Surcoupe 12 cm	Raccord 26,5 cm	17	22	18	23
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe 16 cm	—	17	22	18	23
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20

*Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENTS VINYLES SUPPORT PAPIER								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
AGATE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
AMBRE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
AMETHYSTE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
CHÊNE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
DOLOMITE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
GALET	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
JADE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
KAPAS	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
NEPHELINE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
OPALINE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
PAPYRUS	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
QUARTZ	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
SERES	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
SYCOMORE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
TOPAZE	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1
VERMONT	Panoline	280	PVC	Papier	200	130	Bs2d0	0,1

COLLECTION REVÊTEMENTS TEXTILES ET AUTRES								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
AURA	Eternity	460	Textile	Polyester	30	106	Bs2d0	0,1
CHROMA	Eternity	460	Textile	Polyester	30	106	Bs2d0	0,1
MURASUEDE 2	Murasuede2	470	Suedine	Polyester	19	134	Bs2d0	0,1
SUBLIME	Eternity	460	Textile	Polyester	30	106	Bs2d0	0,1
SYMPHONY	Eternity	460	Textile	Polyester	30	100	Bs2d0	0,1
TESSUTO	Eternity	500	Polyester	Polyester	30	106	Cs2d0	0,1

DIGITAL/REVÊTEMENTS IMPRESSION NUMÉRIQUE								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
DIGITAL LISSE	Digital	350	PVC	Polyester	—	130	Bs2d0	0,1
DIGITAL TEXTURÉ	Digital	350	PVC	Polyester	—	130	Bs2d0	0,1

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	17	21	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26
0	N	Moyen	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	19	25	20	26

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
N	O	Moyen	Aspirable	Droite	Bord à bord	—	40	45	43	48
N	O	Moyen	Aspirable	Droite	Bord à bord	—	40	45	43	48
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Surcoupe	—	40	45	43	48
N	O	Moyen	Aspirable	Droite	Bord à bord	—	40	45	43	48
N	O	Moyen	Aspirable	Droite	Bord à bord	—	40	45	43	48
N	O	Moyen	Brossable	Droite	Bord à bord	—	35	40	40	45

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
N	N	Moyen	Lavable	Raccord	Surcoupe	Raccord suivant image	NOUS CONSULTER			
N	N	Moyen	Lavable	Raccord	Surcoupe	Raccord suivant image	NOUS CONSULTER			

LISTE DES PRODUITS

MURACOUSTIC/REVÊTEMENT TEXTILE ACOUSTIQUE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
MURACOUSTIC UNIS	Muracoustic	de 350 à 410	Polyester non feu	Trevira CS	30	280	Bs2d0	0,25
MURACOUSTIC DÉCO	Muracoustic	de 350 à 410	Polyester non feu	Trevira CS	30	280	Bs2d0	0,25
MURACOUSTIC PLUS UNIS	Muracoustic	de 350 à 410	Polyester non feu	Trevira CS	30	280	Bs2d0	0,3
MURACOUSTIC PLUS DÉCO	Muracoustic	de 350 à 410	Polyester non feu	Trevira CS	30	280	Bs2d0	0,3

MEMERASE/REVÊTEMENTS À ÉCRIRE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
MEMERASE2	MemErase	350	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,1
MEMERASE2 BLACK	MemErase	350	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,1
MEMERASE2 COLOUR	MemErase	350	PVC	Polyester	30	127	Bs2d0	0,1
DRYERASE SURFACE PAINT (White)	MemErase		Peinture bi-composant 6 m ² - kit composé de 2 pots pour mélange - guide d'utilisation, chiffon po					
DRYERASE SURFACE PAINT (Clear)	MemErase		Peinture bi-composant 6 m ² - kit composé de 2 pots pour mélange - guide d'utilisation, chiffon po					
DRYERASE PRIMER (White)	MemErase		Primaire acrylique haute performance conçu pour être uti					
DRYERASE PRIMER (Clear)	MemErase		Primaire acrylique haute performance conçu pour être uti					

Buflon

REVÊTEMENT MOUSSE PVC ACOUSTIQUE

NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
ANAFI	Buflon	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	CS3d0	0,15
CYHERE	Buflon	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
LUNA	Buflon	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
PATMOS	Buflon	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
PERFOMOUSSE	Buflon	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
SANTORIN	Buflon	580	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,15
ACOUSTIMOUSSE								
CIRRUS	Buflon	930	PVC Mousse	Polyester	30	130	C S3 d0	0,3

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
N	NA	Elevée	Aspirable	Tendue	NA	—	50	55	50	55
N	NA	Elevée	Aspirable	Tendue	NA	—	65	70	65	70
N	NA	Elevée	Aspirable	Tendue	NA	—	65	70	65	70
N	NA	Elevée	Aspirable	Tendue	NA	—	77	80	77	80

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
N	O	Elevée	S.Less & Brass	Inversée	Surcoupe	—	37	47	38	48
N	N	Elevée	S.Less & Brass	Au choix	Surcoupe	—	37	47	38	48
N	N	Elevée	S.Less & Brass	Au choix	Surcoupe	—	37	47	38	48

ur effacer, 1 paire de gants en latex, 1 rouleau, 1 stick en bois mélangeur, 1 affichette de mise à disposition

NOUS CONSULTER

ur effacer, 1 paire de gants en latex, 1 rouleau, 1 stick en bois mélangeur, 1 affichette de mise à disposition

NOUS CONSULTER

isé avec la gamme MemErase DryErase Surface Paint - couvre 6 m²

NOUS CONSULTER

isé avec la gamme MemErase DryErase Surface Paint - couvre 6 m²

NOUS CONSULTER

BIOCIDE	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
O	O	Elevée	S. Less & Brass	Inversée	Surcoupe 5 cm	—	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Brass	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	33
O	O	Elevée	Super brossable	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Brass	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Brass	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Brass	Inversée	Surcoupe	—	25	30	27	33
O	O	Elevée	S.Less & Brass	Inversée	Surcoupe	—	35	40	45	50

*Super lessivable et brossable

LISTE DES PRODUITS

REVÊTEMENT PVC TECHNIQUE								
NOM DESIGN	GAMME	POIDS g/m ²	COMPOSITION	ENVERS	LONG. m	LARG. cm	RÉACTION AU FEU	ALPHA W
BATH	Santé	360	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
IRIS	Santé	360	Vinyle	Polyester	30	130	Bs2d0	0,1
IRIS TEDLAR	Santé	380	Vinyle+PVF	Coton	30	122	Bs2d0	0,1
POLAR GLACIER	Santé	440	PVC	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
POLAR GLACIER TEDLAR	Santé	460	PVC+PVF	Coton	30	130	Bs2d0	0,1
SSG TEDLAR	Santé	550	PVC+PVF	Textile	25	130	Bs2d0	0,1

BIOCIDÉ	ÉMARGÉ	DURABILITÉ	LAVABILITÉ	POSE	JOINT	OBSERVATIONS	PRIX PREP. FOURNITURE POSE			
							NEUF		RÉNOVATION	
							DE	À	DE	À
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	14	17	16	20
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	N	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	32	37	35	40
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	25	30	26	33
0	0	Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	—	32	37	35	40
0	N	Très Elevée	S.Less & Bross	Inversée	Surcoupe	Spécial Trafic Intense	35	40	40	45

**Super lessivable et brossable*

HYGIÈNE ET PROTECTION : DES SOLUTIONS TECHNIQUES

BIOCIDE

Muraspec Buflon, premier fabricant et distributeur Européen de revêtements de décoration intérieure à usage intense, propose plus de 750 références traitées Biocide dans ses gammes.

Ce traitement actif contre les bactéries, les cryptogames, les actinomycètes s'opposent à la transmission manuportée de ces contaminants qui favorisent les maladies nosocomiales dans les établissements de soins. Il reste longtemps actif contre ces micro-organismes souvent multirésistants aux divers antibiotiques. Avec ce traitement, le revêtement conserve toutes ses propriétés initiales comme les comportements au feu, la résistance à la lumière et sa durabilité.

- L'activité bactéricide et fongicide persiste intégralement après 30 et 75 cycles de désinfection terminale.
- L'activité anti-microbienne est intégralement maintenue après exposition aux UV.
- Le traitement bactéricide reste efficace au niveau du joint.

TEDLAR®

Si les revêtements muraux sont traités Biocide, certains locaux, de par leur destination, requièrent une protection supplémentaire tel que le traitement Tedlar®.

En effet, les laboratoires, les cuisines, certains établissements de soins ou de longs séjours apprécient la facilité de nettoyage/désinfection et la résistance mécanique apportée par un film de polyvinyle fluoré. Ce film est déposé industriellement sur le revêtement mural à usage intense. Dès lors, il résiste aux acides et bases diluées, aux solvants, ou aux tâches des produits industriels ou sanitaires. L'entretien se résume à un simple nettoyage humide, bien que le revêtement ainsi traité soit capable de résister aux différents procédés de désinfection ou traitement à la vapeur. Toutes les qualités intrinsèques du revêtement sont conservées comme le classement de la réaction au feu, la résistance à la lumière ou sa durabilité.

- Grande résistante aux salissures.
- Très haute résistance aux solvants (acétone, toluène et dissolvant).
- Durabilité.
- Possibilité de soudure à froid pour une totale étanchéité.

PROTECTION SSG (revêtement mural ultra-résistant : anti-choc, anti-déchirure)

Muraspec Buflon a développé un revêtement extrêmement résistant, conçu pour protéger les murs des lieux à haut trafic (couloirs de circulation, halls d'accueil ou cages d'escalier) des chocs causés par les chariots, lits, fauteuils roulants, valises...

Le plus produit:

- Extrême résistance et durabilité sans entretien particulier.
- Coût économique.
- Une solution fonctionnelle et esthétique.

Protection SSG est disponible avec un traitement Tedlar facilitant l'entretien (résistance aux solvants, tâches et graffitis).

Caractéristiques techniques:

- Revêtement vinyle dos coton renforcé.
- Poids: 550 g/m².
- Rouleaux de 130 cm de large et 25 m de long (disponible à la coupe).
- Super lessivable et brossable.

NOTICE DE POSE : DE REVÊTEMENT TEXTILE VINYLE ET MOUSSE

REVÊTEMENTS MURASPEC BUFLON

Une question technique ? Contactez-nous au 01 34 32 42 00

PRÉCONISATIONS

- La mise en œuvre des revêtements muraux est définie dans le DTU 59.4 (NFP 74204.1/2)
- Le DTU 59.4 "mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds et les techniques de pose.
- Il appartient à l'applicateur de respecter ces règles car il engage sa responsabilité.
- La colle diluée est formellement interdite dans la mise en œuvre de nos revêtements (bullages, rétractation des joints, apport de moisissures ou de bactéries, etc..).
- Stocker les rouleaux toujours à plat dans un endroit sec et propre.

LISTE DES CONTRÔLES

- Ces conseils s'adressent à des professionnels, et n'engagent pas notre responsabilité.
- Vérifier que les références reçues correspondent bien à la commande.
- Vérifier que les produits n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- Ne jamais utiliser deux bains différents sur un même panneau.
- Avant d'entamer un autre rouleau dans une même pièce, vérifier que les tons s'accordent.
- Utiliser la colle adaptée à la nature des fonds et du revêtement.
- S'assurer que la lumière est suffisante pour la mise en œuvre et le contrôle du produit.
- La température ne doit pas être inférieure à 12°C.
- Poser trois lés et contrôler le résultat (après une heure environ).
- Contrôler chaque lé après la pose, arrêter la pose et nous contacter en cas de problème.
- Conserver les étiquettes jusqu'à la réception définitive du chantier.
- Vérifier le sens de la pose dans le tableau.

PRÉPARATION DES MURS

- Les murs doivent être sains, secs, propres, non exposés à des remontées d'humidité.
- La moisissure ou autres champignons doivent être traités à l'aide d'un produit fongicide.
- Trous, fissures doivent être traités. Il est nécessaire d'avoir un mur régulier (en surface) et uniforme (en couleur) (exempt de trait de crayon, marqueur, graffiti ou autres).

PRÉPARATION DE LA POSE

- Utiliser les rouleaux en ordre décroissant. La pose des revêtements en grande largeur se fait généralement en lés inversés. Couper et numéroter les lés en respectant l'inversion.
- Ne jamais raccorder un bord de lé à un milieu car des nuances pourraient apparaître.

POSE DU REVÊTEMENT

- Marquer l'aplomb en gardant 2 cm de marge. Encoller le mur au rouleau à poil moyen.
- Poser et maroufler le revêtement sur le mur encollé (du haut vers le bas).
- Après 15 mn aroser (haut et bas du lé).
- Faire chevaucher les lés suivants de 5 cm.
- Procéder à la surcoupe en suivant les instructions suivantes.

> Avec la règle et le cutter. Couper au milieu du chevauchement, en veillant à ne pas abîmer le mur (protection du mur avec une bande de plastique), retirer les chutes.

- Vérifier qu'il y ait assez de colle pour que le joint adhère, puis approcher les deux côtés afin qu'ils soient parfaitement bord à bord, ensuite lisser à la spatule.

> Avec l'outil de surcoupe. Cet outil permet de réaliser des joints à main levée avec une grande qualité de finition tout en protégeant le mur.

- Retirer tout résidu de colle. Rincer à l'eau claire et sécher en tamponnant avec un linge propre.

DÉTERMINATION DES FONDS AVEC TRAITEMENT ADAPTÉ (À titre d'exemple)

FONDS TROP ABSORBANTS = Fonds neufs de type :

- Plâtre brut - Plaque de plâtre cartonnée - Béton - enduit - Bois - aggloméré
- Crépi - Peintures émulsion ou acrylique, etc...

FONDS BLOQUÉS = Souvent Fonds Anciens ou de type :

- Fibre de verre - Peinture à l'huile ou Projetée - marbre - mélaminé
- Métal - Verre, etc...

Revêtement Vinyle dos Textile

- Grande Largeur (130 cm) : Pose en surcoupe
- Petite et moyenne Largeur (<100 cm) : Pose à joints vifs

- Impression et choix de la colle

Utiliser une impression acrylique "spéciale avant collage" adaptée et/ou une impression glycéro "Micro-Poreuse" (directive C.O.V 2008-2010) pour rendre les fonds moins absorbants, et faciliter l'arrachage ultérieur du produit. Le choix de la colle dépend de la nature du support (absorbant ou bloqué).

Pour des fonds absorbants utiliser une colle forte et pour des fonds non absorbants, une colle pour fonds bloqués.

RAPPEL : Dans les deux cas, ne jamais diluer la colle.

Revêtement Textile

- Sans raccord + lés droits : Pose à joints vifs ou surcoupe
- Poser les lés en veillant à l'aplomb et les aligner sur le bord du précédent.
- La pose à joint vif est possible. Le meilleur résultat est obtenu avec une surcoupe.
- Dans ce cas là, chevauchez-le de 5 cm sur le lé précédent. Faire la surcoupe.
- Pour la finition du joint, lisser avec une maroufle à plat pour éviter que la fibre ne se relève. Il est possible d'utiliser une roulette en interposant une chute de revêtement entre le revêtement et la maroufle.
- Éviter de tacher le revêtement avec la colle. Au cas où, nettoyer avec une éponge humide propre en tamponnant.

Revêtement Vinyle dos Papier

- Grande largeur (130 cm) : Pose en surcoupe
- Petite et moyenne largeur (<130 cm) : Pose à joints vifs
- Détremper à l'éponge le dos du revêtement avec de l'eau claire. Les revêtements avec un dos papier ont tendance à s'étendre lorsqu'ils sont exposés à l'humidité.
- Encoller le mur à l'aide d'un rouleau à poil moyen (12 mm) (si L (Largeur) = 130 cm).
- Appliquer la colle au dos du revêtement (si L <100 cm).
- Attendre la détrempe complète avant de les poser.

ENTRETIEN (sauf Gammes & Textiles)

- Brosser la tache (mouvement circulaire) à l'aide d'un détergent doux (Mr Propre) dilué avec de l'eau tiède. Choisir une brosse à poil moyen pour extraire les saletés des reliefs.
- Rincer avec une éponge la surface nettoyée en tamponnant avec de l'eau tiède et propre.
- Sécher en tamponnant avec un chiffon non pelucheux.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

HÔTELLERIE

- Hôtel du Nouveau Monde Saint-Malo (35)
- Hôtel Barrière Balnéo Ribauvillé (68)
- Hôtel Royal Monceau (Paris 8^e)
- Holiday Inn Gare de l'Est (Paris 10^e)
- Hilton de Roissy (95)
- Hôtel Barrière du Golf Deauville (14)
- Hôtel Méridien Porte Maillot (Paris 17^e)

RESTAURANTS

- Restaurant VIP, Roland Garros Paris 16^e
- Restaurant le Bonobo Paris 20^e

LOGEMENTS

- Eiffage Immobilier
- Bouygues Immobilier
- Vinci Immobilier
- Altaréa - Cogedim
- Promoteur Interaxia Le Britannia Nantes (44)
- Le Millenium Tours (37)

BUREAUX

- Cours Des Comptes Paris 1^{er}
- Bureaux Air France Roissy (95)
- Bureaux ERDF (91)
- Bureaux L'Oréal
- Ministère de La Défense
- Publicis Parisquare (Paris 11^e)

HÔPITAUX - CLINIQUES

- Hôpital St-Malo (35)
- CHU Brest (29)
- - Hôpital du Haut Lévêque (33)
- SMUR à Olry (91)
- CH GAL de Longjumeau (urgences et cardiologie 91)
- Hôpital Necker (Maternité) Paris 15^e

MAISONS DE RETRAITE

- Maisons de Retraite Emera Blois (41)
- Maison de Retraite Notre-Dame de la Charité Chevilly-Larue (94)
- EHPAD Neuilly-sur-Seine (92)
- EHPAD Ussel (19)
- EPHAD à Floirac (17)
- Maison de Retraite Neuville-de-Poitou (86)

BANQUES

- Société Générale
- CIC (Île-de-France)
- Crédit Mutuel (Île-de-France)
- Crédit du Nord
- Crédit Agricole Côte d'Armor (22)
- Banque Populaire Rives de Seine (92)
- Siège Crédit Foncier (94)

ENSEIGNEMENT

- Collège Trémolière (49)
- Lycée d'Enseignement Professionnel privé Notre-Dame de Nazareth Douvres-la-Délivrande (14)
- École Jean Macé Trappes (78)
- École St-Germain (28)
- Résidence étudiante Sens (89)
- Lycée Militaire Saint-Cyr (78)

Muraspec Buflon
S O L U T I O N S d é c o r a t i v e s

NOUS ÉCRIRE :
22, rue de l'Équerre CS 40031
95067 Cergy-Pontoise Cedex

SIÈGE SOCIAL :
22, rue de l'Équerre
95310 Saint-Ouen l'Aumône

Tél. : 01 34 32 42 00 - Fax : 01 34 32 42 01 - email : contact@murasppec.fr

www.murasppec.fr